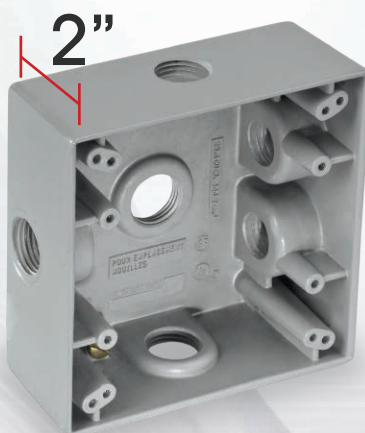
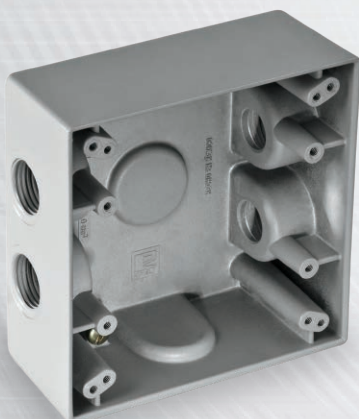
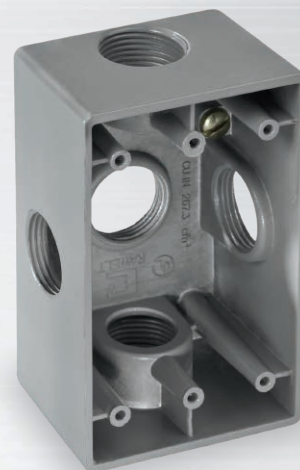
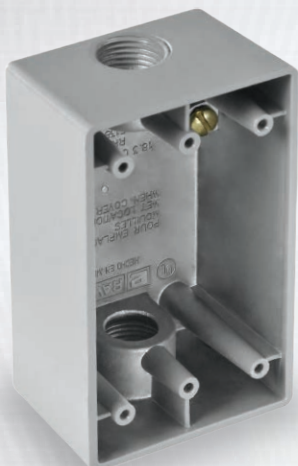


Cajas Rectangulares y Cuadradas

RAWELT®

Para instalaciones industriales
y comerciales



One and two gang weatherproof outlet boxes
For industrial and commercial facilities.
For rigid and IMC conduit.

Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

- Roscas **NPT** concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90° en el tubo ensamblado, asegurando continuidad a tierra.
- Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.
- Acabados de máxima durabilidad, como pintura poliéster termoendurecida por horneado, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas. Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV. Color gris.
- Cajas cuadradas con rosca NPT 1/2" y 3/4" de 2" de profundidad, y con rosca NPT 1" de 2 5/8" de profundidad.

En **RAWELT** contamos con la infraestructura necesaria para diseñar y construir herramientas y maquinaria para la fabricación de nuestros propios productos, sin depender de terceros, manteniéndolos en óptimo estado teniendo total y absoluto control de nuestros procesos, revisando la calidad en cada fase de la fabricación, desde la materia prima hasta el empaque y entrega del producto.

Gran inventario en nuestros almacenes propios, estratégicamente distribuidos para una entrega rápida y completa. Obteniendo un ahorro económico y de espacio en sus inventarios.

Cuerpo: Aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia. Diecast.

Tapa: Lámina de aluminio e inoxidable troquelada

Empaque: Poliétileno

The RAWELT one and two gang outlet box are designed and manufactured under the most strict quality controls and certified in international standards by UL and CSA, it is used in both heavy and light industry, also in commercial and residential applications.

Thanks to the method of die casting, the aluminum walls are compact, thin and free of porosity obtaining a dimensional stability and outstanding resistance to be used in any industry, weighing lighter three times that another moulding system.

- Concentric **NPT** threads to the hubs for a sealing, adjustment and perfect 90° squaring in the assembled **NPT** pipe, to ensure ground continuity.
- Wet and highly corrosive environments resistant.
- High durability finishes, thermoset polyester powder polymerized by oven coating, for wet and corrosive environments with 500 hours salt spray fog test. Ensure a complete corrosion and UV rays protection. Gray color.
- Two gang outlet boxes with 1/2" and 3/4" NPT threads in 2" depth, and with 1" NPT threads in 2 5/8" depth.

RAWELT has the infrastructure to design a built the machinery and tooling to manufacture their own products, without relying third parties, and keeping them in optimal condition to have total and absolute control of our processes, checking the quality at every stage of manufacturing, from raw materials to packaging and product delivery.

Large inventory in our warehouses, strategically located for quick and complete delivery. Obtaining economic and space savings in your inventory.

Body: Diecast Aluminum. Robust and heavy duty.

Cover: Aluminum and inox stamped sheet

Gasket: Polyethylene



Cumple con /
Compliances:
UL 514 A
CSA-C22.2 No. 18-92

UL FILE: E135600
CSA FILE: LR105795-1



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico



RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
Whatsapp: +521 871 137 25 71
torreon@rawelt.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

Sección 3 y 4 | **RW58**

24-07

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC. CON OREJAS PARA MONTAJE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES. WITH MOUNTING LUGS.

Hoja: 1 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

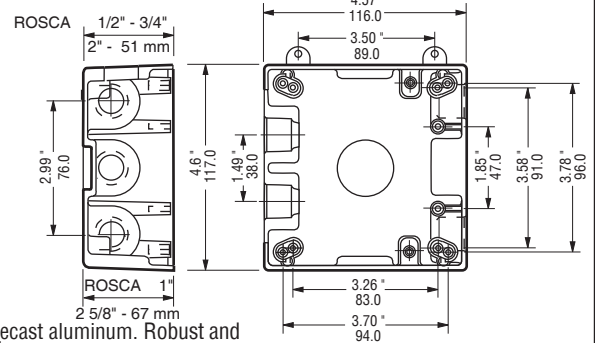
007 - RW - 172



LISTED
1M70



Dimensiones en milímetros y en pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.



Material

- Cuerpo: Aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia Diecast.
- Acabado: Pintura electrostática poliéster polimerizada por horneado espesor mínimo de 2 mils. Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV en color gris.
- Pruebas de cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en carcasa de acuerdo a IK09 gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Dos tornillos de tierra pasivados incluidos.
- Dos orejas para montaje, tornillos y tapones incluidos.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando continuidad a tierra.
- Profundidad 67 mm en caja de rosca 25.4 (1"), y profundidad 50.8 mm (2") en cajas de rosca de 12.7 y 19.0 (1/2" y 3/4")

Aplicaciones

- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: **UL 514 A, UL 514 B**
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Para uso en interiores y exteriores.

Material

- Body: Diecast aluminum. Robust and heavy duty.
- Finish: Electrostatic powder coating polyester polymerized by oven minimum thickness 2 mils. Ensure a complete corrosion and UV rays protection grey color.
- Saline chamber test to paint according to ASTM B117
- Paint adhesion test according ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts according IK09 casing, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Two green ground screws included.
- Two mounting lugs, screws and close-up plugs included.
- For wet location when gasketed cover are used.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Box 1" (25.4 mm) of 2 5/8" Depth. Boxes 1/2" and 3/4", 2" Depth.

Aplicaciones

- They can be installed to accommodate accessories such as switches, receptacles.
- Provide openings for making splice and taps.
- Allow access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: **UL 514 A, UL 514 B**
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- For use in interiors and exteriors.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch		
	Arriba/Top	1	RC-0482-M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0483-M	19.0	3/4	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
			RC-5336-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	2	RC-0484-M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0485-M	19.0	3/4	483.8	29.5	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0502-M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0503-M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.5	87.0	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5337-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	1	RC-0486-M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0487-M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.91	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5338-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	2	RC-0488-M	12.7	1/2	475.0	29.5	48.38	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0489-M	19.0	3/4	475.0	29.5	48.38	83.7	50.8	2"	1	24

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

**4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.**










**4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.**

Hoja: 2 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch			
	Arriba/Top	2	RC-0492-M	02.01.0492.M	12.7	1/2	480.5	29.3	43.0	94.7	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0493-M	02.01.0493.M	19.0	3/4	480.5	29.3	38.0	83.7	50.8	2"	1	24
			RC-5339-M	02.01.5339.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	2	RC-0490-M	02.01.0490.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0491-M	02.01.0491.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.0	81.5	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Arriba/Top	2	RC-0494-M	02.01.0494.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0495-M	02.01.0495.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.0	81.5	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5340-M	02.01.5340.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	3	RC-0498-M	02.01.0498.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.5	98.1	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0499-M	02.01.0499.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.5	87.0	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	2	RC-0496-M	02.01.0496.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0497-M	02.01.0497.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.0	79.3	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5341-M	02.01.5341.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	3	RC-0500-M	02.01.0500.M	12.7	1/2	472.3	28.8	45.0	99.2	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	3	RC-0501-M	02.01.0501.M	19.0	3/4	472.3	28.8	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0279-M	02.01.0279.M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0280-M	02.01.0280.M	19.0	3/4	492.0	30.0	40.5	89.2	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1	RC-5342-M	02.01.5342.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top	2	RC-0327-M	02.01.0327.M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0328-M	02.01.0328.M	19.0	3/4	483.8	29.5	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0406-M	02.01.0406.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0407-M	02.01.0407.M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Detrás/Back	1	RC-5343-M	02.01.5343.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS









Una División del Grupo **REVUELTA**

14 - VII - 2025

Hoja: 3 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch			
	Arriba/Top	1	RC-0390-M	02.01.0390.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0391-M	02.01.0391.M	19.0	3/4	492.0	30.0	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5344-M	02.01.5344.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Derecha/Right	1												
	Arriba/Top	2	RC-0392-M	02.01.0392.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0393-M	02.01.0393.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.5	82.6	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	2	RC-0396-M	02.01.0396.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0397-M	02.01.0397.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.5	82.6	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1	RC-5345-M	02.01.5345.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
		Arriba/Top	2	RC-0394-M	02.01.0394.M	12.7	1/2	483.8	29.5	40.5	89.2	50.8	2"	1
Abajo/Bottom		1												
Izquierda/Left		1	RC-0395-M	02.01.0395.M	19.0	3/4	483.8	29.5	36.5	80.4	50.8	2"	1	24
Derecha/Right		1												
	Arriba/Top	2	RC-0398-M	02.01.0398.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0399-M	02.01.0399.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.5	80.4	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5346-M	02.01.5346.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	3	RC-0402-M	02.01.0402.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.0	97.0	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0403-M	02.01.0403.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	2	RC-0400-M	02.01.0400.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0401-M	02.01.0401.M	19.0	3/4	480.5	29.3	35.5	78.2	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5347-M	02.01.5347.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Derecha/Right	1												
	Arriba/Top	3	RC-0404-M	02.01.0404.M	12.7	1/2	472.3	28.8	44.5	98.1	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	3	RC-0405-M	02.01.0405.M	19.0	3/4	472.3	28.8	38.0	83.7	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1												



Expediente/File No. E135600

RAWELT, S.A. de C.V.

PAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA** 

**4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA ALUMINIO.**

**4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER ALUMINUM.**

Hoja: 4 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

TAPA

- Lámina de aluminio troquelada.
- Uso en interiores y exteriores.
- Tornillos galvanizados incluidos.

COVER

- Sheet aluminum.
- For use in interiors and exteriors.
- Galvanized mounting screws included.

EMPAQUE

- PVC

GASKET

- PVC.

TAPON



- Aluminio inyectado a presión. (die cast)

CLOSE UP PLUG

- Die cast aluminum.

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.

4 Ø de 3mm.
0.11 "



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
					mm	inch	kg	Lb				
	TC-0417	02.02.0417	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. 4 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	2.9	6.4	10	40	160	200
	TC-0457	02.02.0457	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. 2 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Device mount. 2 holes.	2	1.02	.040	3.0	6.6	10	40	160	200
	TC-0419	02.02.0419	Tapa cuadrada para dos interruptores. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0459	02.02.0459	Tapa cuadrada para dos interruptores. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Device mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0510	02.02.0510	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. 4 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0511	02.02.0511	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. 3 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Device mount. 3 holes.	3	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0418	02.02.1311.G	Tapa cuadrada ciega con empaque. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Box mount with gasket. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200
	TC-0458	02.02.1312.G	Tapa cuadrada ciega con empaque. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Device mount with gasket. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

14 - VII - 2025

**4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA ALUMINIO.**



**4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER ALUMINUM.**

Hoja: 5 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
					mm.	inch	Kg	Lb			
	EPC-3972	02.04.3972	Empaque de PVC tipo cuadrado. PVC gasket.	4	3.17	1/8	1.6	3.5	10	120	
	EDC-5420	02.04.5420	Empaque polietileno cuadrado duplex. Two gang polietilene gasket.	16	3.17	1/8	1.6	3.5	10	120	

TAPONES / PLUGS

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Medida nominal Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	kg	Lb			
	TA-0371	01.04.0371	Tapón roscado	12.7	1/2	1.0	2.2	25	200	2000
	TA-0368	01.04.0368	Close-up plug.	19.0	3/4	1.3	2.9	25	100	1000
	TA-2632	01.04.2632		25.4	1			25	100	1000

Certificaciones / Compliances:



Expediente/File No. LR 105795-1



Expediente/File No. E135600



Tapones
Closure plugs

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

14 - VII - 2025

**4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.**

**4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.**

Hoja: 6 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172




TAPA

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Acabados: Pintura electrostática epoxica/poliéster polimerizada.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Provee protección contra la intemperie cuando el receptáculo no está en uso.
- Empaque y tornillos galvanizados incluidos.
- Contratapa con mecanismo de auto-cierre.

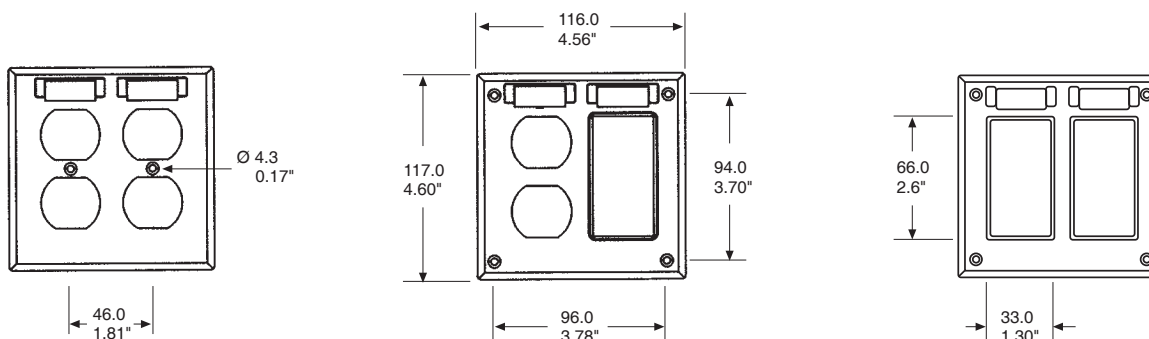
COVER

- Diecast aluminum.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/poliester coating.
- For use indoors and outdoors.
- Provides weatherproof protection when the receptacle is not in use.
- Gasket and galvanized mounting screws included.
- Self-closing cover.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std Pkg. Pzas. Pcs.
					Kg	Lb				
	TC-0568	02.03.0568	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 2 contactos duplex. Weatherproof two gang cover for 2 duplex receptacles.	2	24.5	54.0	1	8	32	64
	TC-3252	02.03.3252	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 1 contacto duplex y 1 contacto GFCI. Weatherproof two gang cover for 1 duplex receptacle and 1 GFCI receptacle.	4	24.0	53.0	1	8	32	64
	TC-3253	02.03.3253	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 2 contactos GFCI. Weatherproof two gang cover for 2 GFCI receptacles.	4	23.0	51.0	1	8	32	64

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.



Dimensiones en milímetros y pulgadas. Dimensions in millimeters and inches.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT © INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

14 - VII - 2025

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA INOXIDABLE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER STAINLESS STEEL.

Hoja: 7 / 7
 Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

TAPA

- Lámina de acero inoxidable troquelada.
- Uso en interiores y exteriores.
- Tornillos de acero inoxidable incluidos.

EMPAQUE

- PVC

TAPON

- Aluminio inyectado a presión.(die cast)

COVER

- Stainless steel sheet.
- For use in interiors and exteriors.
- Stainless steel mounting screws included.

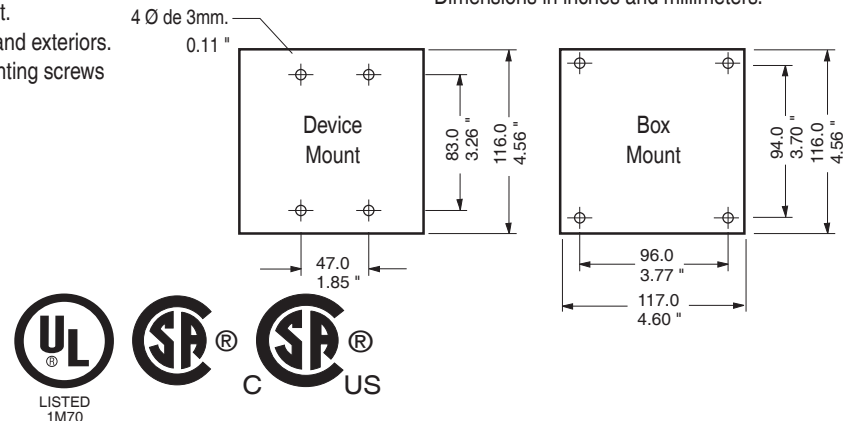
GASKET

- PVC

CLOSE UP PLUG

- Die cast aluminum.

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
 Dimensions in inches and millimeters.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
					mm	inch	kg	Lb				
	TC-0417.IX	02.02.4047.IX	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	2.9	6.4	10	40	160	200
	TC-0457.IX	02.02.4048.IX	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Inoxidable. 2 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Device mount. Stainless steel. 2 holes.	2	1.02	.040	3.0	6.6	10	40	160	200
	TC-0419.IX	02.02.4049.IX	Tapa cuadrada para dos interruptores. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0459.IX	02.02.4050.IX	Tapa cuadrada para dos interruptores. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Device mount. Stainless Steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0510.IX	02.02.4051.IX	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0511.IX	02.02.4052.IX	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Inoxidable. 3 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Device mount. Stainless steel. 3 holes.	3	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-4053	02.02.4053.IG	Tapa cuadrada ciega con empaque. Inoxidable. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Box mount with gasket. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200
	TC-4054	02.02.4054.IG	Tapa cuadrada ciega con empaque. Inoxidable. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Device mount with gasket. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
 Una División del Grupo **REVUELTA**

14 - VII - 2025

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

4.2 - SERIE RC. CAJA CUADRADA A PRUEBA DE INTEMPERIE. CON OREJAS DE MONTAJE / WEATHERPROOF TWO GANG BOX. WITH M. LUGS															
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch								mm	inch			
	02.01.0482.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0279.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0483.M	19.0	3/4	1						02.01.0280.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5336.M	25.4	1	1			24				02.01.5342.M	25.4	1		
	02.01.0484.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0327.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0485.M	19.0	3/4	1			24				02.01.0328.M	19.0	3/4	1	
	02.01.0502.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0406.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0503.M	19.0	3/4	1						02.01.0407.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5337.M	25.4	1				24				02.01.5343.M	25.4	1		
	02.01.0486.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0390.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0487.M	19.0	3/4	1						02.01.0391.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5338.M	25.4	1				24				02.01.5344.M	25.4	1		
	02.01.0488.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0392.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0489.M	19.0	3/4	1			24				02.01.0393.M	19.0	3/4	1	
	02.01.0492.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0396.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0493.M	19.0	3/4	1						02.01.0397.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5339.M	25.4	1				24				02.01.5345.M	25.4	1		
	02.01.0490.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0394.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0491.M	19.0	3/4	1			24				02.01.0395.M	19.0	3/4	1	
	02.01.0494.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0398.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0495.M	19.0	3/4	1						02.01.0399.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5340.M	25.4	1				24				02.01.5346.M	25.4	1		
	02.01.0498.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0402.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0499.M	19.0	3/4	1			24				02.01.0403.M	19.0	3/4	1	
	02.01.0496.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0400.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0497.M	19.0	3/4	1						02.01.0401.M	19.0	3/4	1	24	
	02.01.5341.M	25.4	1				24				02.01.5347.M	25.4	1		
	02.01.0500.M	12.7	1/2	1			24			02.01.0404.M	12.7	1/2	1	24	
	02.01.0501.M	19.0	3/4	1			24				02.01.0405.M	19.0	3/4	1	
	01.04.0371	12.7	1/2	25	200	2000									
	01.04.0368	19.0	3/4	25	100	1000									
	01.04.2632	25.4	1	25	100	1000									

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

3. - SERIE RR. TAPA ALUMINIO Y EMPAQUE ALUMINUM COVER AND GASKET.								4. - SERIE RC. TAPA ALUMINIO Y EMPAQUE ALUMINUM COVER AND GASKET.							
Figura Figure	Código Code	Diametro Ø	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	
	01.02.0424	Ø 35.23 mm	10	50	200	400			02.02.0417	10	40	160	200		
	01.02.0414	Ø 40.38 mm	10	50	200	400				02.02.0457	10	40	160	200	
	01.02.0426	Ø 54.30 mm	10	50	200	400					02.02.0419	10	40	160	200
	01.02.0425	Ø 35.23 mm	10	50	200	400					02.02.0459	10	40	160	200
	01.02.0423	Ø 40.38 mm	10	50	200	400					02.02.0510	10	40	160	200
	01.02.0427	Ø 54.30 mm	10	50	200	400					02.02.0511	10	40	160	200
	01.02.0415		10	50	200	400					02.02.1311.G	10	40	120	200
	01.02.0421		10	50	200	400					02.02.1312.G	10	40	120	200
	01.02.0385		10	50	200	400					02.04.3972	10	120		
	01.02.0422		10	50	200	400									
	01.02.1309.G		10	40	160	330									
	01.02.1310.G		10	40	160	330									
	01.05.0614		10	90	360										
	01.05.5419		10	90	360										

☐ Expediente

☐ Control

☐ Embarques

☐ Almacén

☐ Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____








C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

3.- SERIE RR. TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE/WEATHERPROOF COVER.							4.- SERIE RC. TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE/WEATHERPROOF COVER.						
Figura Figure	Código Code	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
	01.03.0611	1	12	48	96			02.03.0568	1	8	32	64	
	01.03.0567	1	12	48	96			02.03.3252	1	8	32	64	
	01.03.0563	1	12	48	96			02.03.3253	1	8	32	64	
	01.03.0565	1	12	48	96								
	01.03.3251	1	12	48	96								

Expediente ☐
Control ☐
Embarques ☐
Almacén ☐
Producción ☐

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

3. - SERIE RR. TAPA INOXIDABLE Y EMPAQUE STAINLESS STEEL COVER AND GASKET.								4. - SERIE RC. TAPA INOXIDABLE Y EMPAQUE STAINLESS STEEL COVER AND GASKET.							
Figura Figure	Código Code	Diametro Ø	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	
	01.02.4035.IX	Ø 35.23 mm	10	50	200	400			02.02.4047.IX	10	40	160	200		
	01.02.4036.IX	Ø 40.38 mm	10	50	200	400				02.02.4048.IX	10	40	160	200	
	01.02.4037.IX	Ø 54.30 mm	10	50	200	400					02.02.4049.IX	10	40	160	200
	01.02.4038.IX	Ø 35.23 mm	10	50	200	400					02.02.4050.IX	10	40	160	200
	01.02.4039.IX	Ø 40.38 mm	10	50	200	400					02.02.4051.IX	10	40	160	200
	01.02.4040.IX	Ø 54.30 mm	10	50	200	400					02.02.4052.IX	10	40	160	200
	01.02.4041.IX		10	50	200	400					02.02.4053.IX	10	40	120	200
	01.02.4042.IX		10	50	200	400					02.02.4054.IX	10	40	120	200
	01.02.4043.IX		10	50	200	400					02.04.3972	10	120		
	01.02.4044.IX		10	50	200	400									
	01.02.4045.IX		10	40	160	330									
	01.02.4046.IX		10	40	160	330									
	01.05.0614		10	90	360										
	01.05.5419		10	90	360										

Expediente ☐ Control ☐ Embarques ☐ Almacén ☐ Producción ☐

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.