Accesorios y conectores

RAWELT®

Para tubería conduit e IMC.


















Accesorios y conectores para tubería con recubrimiento de PVC y Uretano Púrpura

	SERIE EXC-PC	COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.	• Usados en áreas donde exista vibración ó movimiento en un sistema conduit, ó que se tenga que realizar un doblez dificil en la tubería rigida.
	SERIE MO-PC	MONITOR CONDUIT.	• Son utilizados para colocarse con una contratuerca en la terminación del tubo metálico conduit ó IMC en una caja ó gabinete, teniendo un reborde ancho y redondo que cubre el diametro del agujero ó perforación en cajas union, cajas de jalado, sistemas de charolas, gabinetes. Protegiendo el aislamiento de los cables.
	SERIE RBA-PC	REDUCCIÓN BUSHING ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC.	• Usadas para reducir las bocas conduit a una medida mas pequeña y son utilizados en sistemas de tubería conduit e IMC.
	SERIE AUN-PC	ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA.	• Usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit al unicanal.
	SERIE US-UP-PC	UNICANAL ACERO GALVANIZADO.	• Son utilizados para crear soporteria junto con las abrazaderas unicanal para tubería conduit.
	SERIE LTR-LTC-PC	CONECTOR LIQUID-TIGHT. CURVO Y RECTO.	• Usados para impedir el paso de líquidos, polvos y humedad al interior de la tubería flexible liquidtight, haciendo un sellado confiable.
	SERIE CC-PC	CONECTOR CONDUIT.	• Usados para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
	SERIE AHH-PC	ABRAZADERA OMEGA. ACERO GALVANIZADO.	• Son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit a las vigas ó travesaños estructurales.
	SERIE AH-PC	ABRAZADERA DE UÑA. ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE AU-PC	ABRAZADERA "U". ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE REDCA-PC	REDUCCIÓN CAMPANA	• Usados para conectar dos diferentes medidas de tubo conduit.

Fabricación e integración 100% Nacional

HECHO EN MÉXICO

Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: **871 747 47 84** / Ventas: **800 999 20 18**
Whatsapp: +**521 871 137 25 71**
torreon@**rawelt**.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT®
Una División del Grupo REVUELTA

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC.
CON RECUBRIMIENTO DE **PVC**.

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES.
PVC COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -384

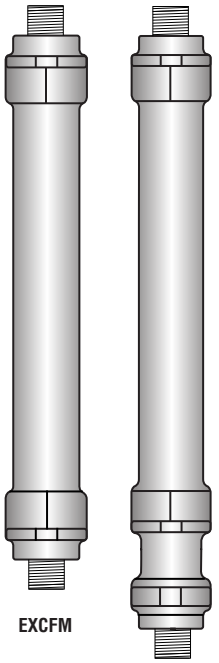
Clase I, Grupo IIC, 20, 21, 22
Clase I, Grupos A,B,C, D.
Clase II, E, F, G.
Clase III.
1/2" y 3/4"

- Usados en áreas donde exista vibración ó movimiento en un sistema conduit, ó que se tenga que realizar un doblez dificil en la tubería rigida.
- A prueba de explosión, a prueba de polvos y a prueba de agua.
- Diseño robusto exteriormente y aislado interiormente para proteger los cables de la abrasión.
- Conductividad electrica similar al tubo conduit rigido.
- No requiere puente eléctrico.
- El modelo EXCFM lleva en los extremos roscas hembras con niples macho removibles.
- El modelo EXCFH lleva en los extremos roscas hembras con niples macho removibles por un lado y una tuerca unión hembra en el otro extremo.
- Materiales:
  Conector final: Latón.
- Acabado:
  Recubrimiento de PVC exterior 40 mils
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos suceptibles a rompimiento.
- Cumple especificaciones de:
  UL 886
  CSA C22.2 No. 25, C22.2 No. 30
  NEMA BI-50006-2024

Clase I Zona 1 Grupo IIB, 20, 21, 22
Clase I, Grupos C, D.
Clase II, Grupos E, F, G.
Clase III.
1"

- Used in areas where vibration and / or movement exist in a conduit system, or when it has to realized a difficult bend in the conduit.
- Explosionproof, dus-ignitionproof and watertight.
- Robust heavy duty design, exterior and interior insulating liner protects conductors from abrassion.
- Electrical conductivity similar to rigid conduit.
- No bonding jumper required.
- The models EXCFM have both end female fittings, with removable male fittings.
- The models EXCFH have both end female fittings, one end with a female conduit union and one end with a removable male fitting.
- Materials:
  End fittings: Brass.
- Finish:
  External PVC coating 40 mils
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanicals impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements suceptible to breakage.
- Compliances:
  UL 886
  CSA C22.2 No. 25, C22.2 NO. 30
  NEMA BI-50006-2024

Clase I Zona 1 Grupo IIA, 20, 21, 22
Clase I, Grupos D.
Clase II, Grupos E, F, G.
Clase III.
1 1/4", A 4"



EXCFM

EXCFH

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Longitud Length		Piezas x atado Pieces per bundle	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.
Cople flexible macho-macho.	Flexible coupling male-male	mm	inch	mm	inch		
EXCFM-14-PC	**12.51.4647.PC**	**12.7**	**1/2**	**101.6**	**4**		
EXCFM-24-PC	**12.51.4648.PC**	**19.05**	**3/4**	**101.6**	**4**		
EXCFM-16-PC	**12.51.4649.PC**	**12.7**	**1/2**	**152.4**	**6**		
EXCFM-26-PC	**12.51.4650.PC**	**19.05**	**3/4**	**152.4**	**6**		
EXCFM-36-PC	**12.51.4651.PC**	**25.4**	**1**	**152.4**	**6**		
EXCFM-18-PC	**12.51.4652.PC**	**12.7**	**1/2**	**203.2**	**8**		
EXCFM-28-PC	**12.51.4653.PC**	**19.05**	**3/4**	**203.2**	**8**		
EXCFM-38-PC	**12.51.4654.PC**	**25.4**	**1**	**203.2**	**8**		
EXCFM-110-PC	**12.51.4655.PC**	**12.7**	**1/2**	**254**	**10**		
EXCFM-210-PC	**12.51.4656.PC**	**19.05**	**3/4**	**254**	**10**		
EXCFM-310-PC	**12.51.4657.PC**	**25.4**	**1**	**254**	**10**		
EXCFM-112-PC	**12.51.4658.PC**	**12.7**	**1/2**	**304.8**	**12**		
EXCFM-212-PC	**12.51.4659.PC**	**19.05**	**3/4**	**304.8**	**12**		
EXCFM-312-PC	**12.51.4660.PC**	**25.4**	**1**	**304.8**	**12**		
EXCFM-412-PC	**12.51.4661.PC**	**31.75**	**1 1/4**	**304.8**	**12**		
EXCFM-512-PC	**12.51.4662.PC**	**38.1**	**1 1/2**	**304.8**	**12**		
EXCFM-612-PC	**12.51.4663.PC**	**50.8**	**2**	**304.8**	**12**		
EXCFM-115-PC	**12.51.4664.PC**	**12.7**	**1/2**	**381**	**15**		
EXCFM-215-PC	**12.51.4665.PC**	**19.05**	**3/4**	**381**	**15**		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. **Specifications are subject to change without notice.**

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC.
CON RECUBRIMIENTO DE **PVC**.

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES.
PVC COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -384

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Longitud Length		Piezas x atado Pieces per bundle	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.
Cople flexible macho-macho.	Flexible coupling male-male	mm	inch	mm	inch		
EXCFM-315-PC	12.51.4666.PC	25.4	1	381	15		
EXCFM-415-PC	12.51.4667.PC	31.75	1 1/4	381	15		
EXCFM-515-PC	12.51.4668.PC	38.1	1 1/2	381	15		
EXCFM-615-PC	12.51.4669.PC	50.8	2	381	15		
EXCFM-118-PC	12.51.4670.PC	12.7	1/2	459	18		
EXCFM-218-PC	12.51.4671.PC	19.05	3/4	459	18		
EXCFM-318-PC	12.51.4672.PC	25.4	1	459	18		
EXCFM-418-PC	12.51.4673.PC	31.75	1 1/4	459	18		
EXCFM-518-PC	12.51.4674.PC	38.1	1 1/2	459	18		
EXCFM-618-PC	12.51.4675.PC	50.8	2	459	18		
EXCFM-121-PC	12.51.4676.PC	12.7	1/2	533.4	21		
EXCFM-221-PC	12.51.4677.PC	19.05	3/4	533.4	21		
EXCFM-321-PC	12.51.4678.PC	25.4	1	533.4	21		
EXCFM-421-PC	12.51.4679.PC	31.75	1 1/4	533.4	21		
EXCFM-521-PC	12.51.4680.PC	38.1	1 1/2	533.4	21		
EXCFM-621-PC	12.51.4681.PC	50.8	2	533.4	21		
EXCFM-124-PC	12.51.4682.PC	12.7	1/2	609.6	24		
EXCFM-224-PC	12.51.4683.PC	19.05	3/4	609.6	24		
EXCFM-324-PC	12.51.4684.PC	25.4	1	609.6	24		
EXCFM-424-PC	12.51.4685.PC	31.75	1 1/4	609.6	24		
EXCFM-524-PC	12.51.4686.PC	38.1	1 1/2	609.6	24		
EXCFM-624-PC	12.51.4687.PC	50.8	2	609.6	24		
EXCFM-127-PC	12.51.4688.PC	12.7	1/2	685.8	27		
EXCFM-227-PC	12.51.4689.PC	19.05	3/4	685.8	27		
EXCFM-327-PC	12.51.4690.PC	25.4	1	685.8	27		
EXCFM-427-PC	12.51.4691.PC	31.75	1 1/4	685.8	27		
EXCFM-527-PC	12.51.4692.PC	38.1	1 1/2	685.8	27		
EXCFM-627-PC	12.51.4693.PC	50.8	2	685.8	27		
EXCFM-130-PC	12.51.4694.PC	12.7	1/2	762	30		
EXCFM-230-PC	12.51.4695.PC	19.05	3/4	762	30		
EXCFM-330-PC	12.51.4696.PC	25.4	1	762	30		
EXCFM-430-PC	12.51.4697.PC	31.75	1 1/4	762	30		
EXCFM-530-PC	12.51.4698.PC	38.1	1 1/2	762	30		
EXCFM-630-PC	12.51.4699.PC	50.8	2	762	30		
EXCFM-133-PC	12.51.4700.PC	12.7	1/2	838.2	33		
EXCFM-233-PC	12.51.4701.PC	19.05	3/4	838.2	33		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC.
CON RECUBRIMIENTO DE PVC.

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES.
PVC COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 384

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Longitud Length		Empaque estandar Standar package	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.
Cople flexible macho-macho.	Flexible coupling male-male	mm	inch	mm	inch		
EXCFM-333-PC	12.51.4702.PC	25.4	1	838.2	33		
EXCFM-433-PC	12.51.4703.PC	31.75	1 1/4	838.2	33		
EXCFM-533-PC	12.51.4704.PC	38.1	1 1/2	838.2	33		
EXCFM-633-PC	12.51.4705.PC	50.8	2	838.2	33		
EXCFM-136-PC	12.51.4706.PC	12.7	1/2	914.4	36		
EXCFM-236-PC	12.51.4707.PC	19.05	3/4	914.4	36		
EXCFM-336-PC	12.51.4708.PC	25.4	1	914.4	36		
EXCFM-436-PC	12.51.4709.PC	31.75	1 1/4	914.4	36		
EXCFM-536-PC	12.51.4710.PC	38.1	1 1/2	914.4	36		
EXCFM-636-PC	12.51.4711.PC	50.8	2	914.4	36		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. **Specifications are subject to change without notice.**

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC.
CON RECUBRIMIENTO DE **PVC**.

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES.
PVC COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 384

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Longitud Length		Empaque estandar Standar package	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.
Cople flexible macho-hembra.	Flexible coupling male-female	mm	inch	mm	inch		
EXCFH-14-PC	12.51.4712.PC	12.7	1/2	101.6	4		
EXCFH-24-PC	12.51.4713.PC	19.05	3/4	101.6	4		
EXCFH-16-PC	12.51.4714.PC	12.7	1/2	152.4	6		
EXCFH-26-PC	12.51.4715.PC	19.05	3/4	152.4	6		
EXCFH-36-PC	12.51.4716.PC	25.4	1	152.4	6		
EXCFH-18-PC	12.51.4717.PC	12.7	1/2	203.2	8		
EXCFH-28-PC	12.51.4718.PC	19.05	3/4	203.2	8		
EXCFH-38-PC	12.51.4719.PC	25.4	1	203.2	8		
EXCFH-110-PC	12.51.4720.PC	12.7	1/2	254	10		
EXCFH-210-PC	12.51.4721.PC	19.05	3/4	254	10		
EXCFH-310-PC	12.51.4722.PC	25.4	1	254	10		
EXCFH-112-PC	12.51.4723.PC	12.7	1/2	304.8	12		
EXCFH-212-PC	12.51.4724.PC	19.05	3/4	304.8	12		
EXCFH-312-PC	12.51.4725.PC	25.4	1	304.8	12		
EXCFH-412-PC	12.51.4726.PC	31.75	1 1/4	304.8	12		
EXCFH-512-PC	12.51.4727.PC	38.1	1 1/2	304.8	12		
EXCFH-612-PC	12.51.4728.PC	50.8	2	304.8	12		
EXCFH-115-PC	12.51.4729.PC	12.7	1/2	381	15		
EXCFH-215-PC	12.51.4730.PC	19.05	3/4	381	15		
EXCFH-315-PC	12.51.4731.PC	25.4	1	381	15		
EXCFH-415-PC	12.51.4732.PC	31.75	1 1/4	381	15		
EXCFH-515-PC	12.51.4733.PC	38.1	1 1/2	381	15		
EXCFH-615-PC	12.51.4734.PC	50.8	2	381	15		
EXCFH-118-PC	12.51.4735.PC	12.7	1/2	457.2	18		
EXCFH-218-PC	12.51.4736.PC	19.05	3/4	457.2	18		
EXCFH-318-PC	12.51.4737.PC	25.43	11	457.24	18		
EXCFH-418-PC	12.51.4738.PC	1.75	1/4	57.2	18		
EXCFH-518-PC	12.51.4739.PC	38.1	1 1/2	457.2	18		
EXCFH-618-PC	12.51.4740.PC	50.8	2	457.2	18		
EXCFH-121-PC	12.51.4741.PC	12.7	1/2	533.4	21		
EXCFH-221-PC	12.51.4742.PC	19.05	3/4	533.4	21		
EXCFH-321-PC	12.51.4743.PC	25.4	1	533.4	21		
EXCFH-421-PC	12.51.4744.PC	31.75	1 1/4	533.4	21		
EXCFH-521-PC	12.51.4745.PC	38.1	1 1/2	533.4	21		
EXCFH-621-PC	12.51.4746.PC	50.8	2	533.4	21		
EXCFH-124-PC	12.51.4747.PC	12.7	1/2	609.6	24		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC.
CON RECUBRIMIENTO DE PVC.

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES.
PVC COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 384

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Longitud Length		Empaque estandar Standar package	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.
Cople flexible macho-hembra.	Flexible coupling male-female	mm	inch	mm	inch		
EXCFH-224-PC	12.51.4748.PC	19.05	3/4	609.6	24		
EXCFH-324-PC	12.51.4749.PC	25.4	1	609.6	24		
EXCFH-424-PC	12.51.4750.PC	31.75	1 1/4	609.6	24		
EXCFH-524-PC	12.51.4751.PC	38.1	1 1/2	609.6	24		
EXCFH-624-PC	12.51.4752.PC	50.8	2	609.6	24		
EXCFH-127-PC	12.51.4753.PC	12.7	1/2	685.8	27		
EXCFH-227-PC	12.51.4754.PC	19.05	3/4	685.8	27		
EXCFH-327-PC	12.51.4755.PC	25.4	1	685.8	27		
EXCFH-427-PC	12.51.4756.PC	31.75	1 1/4	685.8	27		
EXCFH-527-PC	12.51.4757.PC	38.1	1 1/2	685.8	27		
EXCFH-627-PC	12.51.4758.PC	50.8	2	685.8	27		
EXCFH-130-PC	12.51.4759.PC	12.7	1/2	762	30		
EXCFH-230-PC	12.51.4760.PC	19.05	3/4	762	30		
EXCFH-330-PC	12.51.4761.PC	25.4	1	762	30		
EXCFH-430-PC	12.51.4762.PC	31.75	1 1/4	762	30		
EXCFH-530-PC	12.51.4763.PC	38.1	1 1/2	762	30		
EXCFH-630-PC	12.51.4764.PC	50.8	2	762	30		
EXCFH-133-PC	12.51.4765.PC	12.7	1/2	838.2	33		
EXCFH-233-PC	12.51.4766.PC	19.05	3/4	838.2	33		
EXCFH-333-PC	12.51.4767.PC	25.4	1	838.2	33		
EXCFH-433-PC	12.51.4768.PC	31.75	1 1/4	838.2	33		
EXCFH-533-PC	12.51.4769.PC	38.1	1 1/2	838.2	33		
EXCFH-633-PC	12.51.4770.PC	50.8	2	838.2	33		
EXCFH-136-PC	12.51.4771.PC	12.7	1/2	914.4	36		
EXCFH-236-PC	12.51.4772.PC	19.05	3/4	914.4	36		
EXCFH-336-PC	12.51.4773.PC	25.4	1	914.4	36		
EXCFH-436-PC	12.51.4774.PC	31.75	1 1/4	914.4	36		
EXCFH-536-PC	12.51.4775.PC	38.1	1 1/2	914.4	36		
EXCFH-636-PC	12.51.4776.PC	50.8	2	914.4	36		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT®

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ **:**

Pedido No./Purchase order ❑ **:** _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC CON RECUBRIMIENTO DE PVC

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES. PVC COATING.

Figura / Figure	Código / Code	Medida nominal Hub size		Longitud Lenght		Piezas x atado / Pieces per bundle	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch	mm	inch						
	12.51.4647.PC	12.7	1/2	101.6	4						
	12.51.4648.PC	19.05	3/4	101.6	4						
	12.51.4649.PC	12.7	1/2	152.4	6						
	12.51.4650.PC	19.05	3/4	152.4	6						
	12.51.4651.PC	25.4	1	152.4	6						
	12.51.4652.PC	12.7	1/2	203.2	8						
	12.51.4653.PC	19.05	3/4	203.2	8						
	12.51.4654.PC	25.4	1	203.2	8						
	12.51.4655.PC	12.7	1/2	254	10						
	12.51.4656.PC	19.05	3/4	254	10						
	12.51.4657.PC	25.4	1	254	10						
	12.51.4658.PC	12.7	1/2	304.8	12						
	12.51.4659.PC	19.05	3/4	304.8	12						
	12.51.4660.PC	25.4	1	304.8	12						
	12.51.4661.PC	31.75	1 1/4	304.8	12						
	12.51.4662.PC	38.1	1 1/2	304.8	12						
	12.51.4663.PC	50.8	2	304.8	12						
	12.51.4664.PC	12.7	1/2	381	15						
	12.51.4665.PC	19.05	3/4	381	15						
	12.51.4666.PC	25.4	1	381	15						
	12.51.4667.PC	31.75	1 1/4	381	15						
	12.51.4668.PC	38.1	1 1/2	381	15						
	12.51.4669.PC	50.8	2	381	15						
	12.51.4670.PC	12.7	1/2	459	18						
	12.51.4671.PC	19.05	3/4	459	18		5				
	12.51.4672.PC	25.4	1	459	18						
	12.51.4673.PC	31.75	1 1/4	459	18						
	12.51.4674.PC	38.1	1 1/2	459	18						
	12.51.4675.PC	50.8	2	459	18						
	12.51.4676.PC	12.7	1/2	533.4	21						
	12.51.4677.PC	19.05	3/4	533.4	21						
	12.51.4678.PC	25.4	1	533.4	21						
	12.51.4679.PC	31.75	1 1/4	533.4	21						
	12.51.4680.PC	38.1	1 1/2	533.4	21						
	12.51.4681.PC	50.8	2	533.4	21						

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo deembarque definitivo.

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cliente

Ing. de Ventas

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ **:**

Pedido No./Purchase order ❑ **:** _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC CON RECUBRIMIENTO DE PVC

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES. PVC COATING.

Figura / Figure	Código / Code	Medida nominal Hub size		Longitud Lenght		Piezas x atado / Pieces per bundle	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch	mm	inch						
	12.51.4682.PC	12.7	1/2	609.6	24						
	12.51.4683.PC	19.05	3/4	609.6	24						
	12.51.4684.PC	25.4	1	609.6	24						
	12.51.4685.PC	31.75	1 1/4	609.6	24						
	12.51.4686.PC	38.1	1 1/2	609.6	24						
	12.51.4687.PC	50.8	2	609.6	24						
	12.51.4688.PC	12.7	1/2	685.8	27						
	12.51.4689.PC	19.05	3/4	685.8	27						
	12.51.4690.PC	25.4	1	685.8	27						
	12.51.4691.PC	31.75	1 1/4	685.8	27						
	12.51.4692.PC	38.1	1 1/2	685.8	27						
	12.51.4693.PC	50.8	2	685.8	27						
	12.51.4694.PC	12.7	1/2	762	30						
	12.51.4695.PC	19.05	3/4	762	30						
	12.51.4696.PC	25.4	1	762	30						
	12.51.4697.PC	31.75	1 1/4	762	30						
	12.51.4698.PC	38.1	1 1/2	762	30						
	12.51.4699.PC	50.8	2	762	30						
	12.51.4700.PC	12.7	1/2	838.2	33						
	12.51.4701.PC	19.05	3/4	838.2	33						
	12.51.4702.PC	25.4	1	838.2	33						
	12.51.4703.PC	31.75	1 1/4	838.2	33						
	12.51.4704.PC	38.1	1 1/2	838.2	33						
	12.51.4705.PC	50.8	2	838.2	33						
	12.51.4706.PC	12.7	1/2	914.4	36						
	12.51.4707.PC	19.05	3/4	914.4	36						
	12.51.4708.PC	25.4	1	914.4	36						
	12.51.4709.PC	31.75	1 1/4	914.4	36						
	12.51.4710.PC	38.1	1 1/2	914.4	36						
	12.51.4711.PC	50.8	2	914.4	36						

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo deembarque definitivo.

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cliente

Ing. de Ventas

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ :

Pedido No./Purchase order ❑ : Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. ( ) Fax ( )

Dirección/Address:

C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC CON RECUBRIMIENTO DE PVC

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES. PVC COATING.

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Longitud Lenght		Piezas x atado Pieces per bundle	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch	mm	inch						
	12.51.4712.PC	12.7	1/2	101.6	4						
	12.51.4713.PC	19.05	3/4	101.6	4						
	12.51.4714.PC	12.7	1/2	152.4	6						
	12.51.4715.PC	19.05	3/4	152.4	6						
	12.51.4716.PC	25.4	1	152.4	6						
	12.51.4717.PC	12.7	1/2	203.2	8						
	12.51.4718.PC	19.05	3/4	203.2	8						
	12.51.4719.PC	25.4	1	203.2	8						
	12.51.4720.PC	12.7	1/2	254	10						
	12.51.4721.PC	19.05	3/4	254	10						
	12.51.4722.PC	25.4	1	254	10						
	12.51.4723.PC	12.7	1/2	304.8	12						
	12.51.4724.PC	19.05	3/4	304.8	12						
	12.51.4725.PC	25.4	1	304.8	12						
	12.51.4726.PC	31.75	1 1/4	304.8	12						
	12.51.4727.PC	38.1	1 1/2	304.8	12						
	12.51.4728.PC	50.8	2	304.8	12						
	12.51.4729.PC	12.7	1/2	381	15						
	12.51.4730.PC	19.05	3/4	381	15						
	12.51.4731.PC	25.4	1	381	15						
	12.51.4732.PC	31.75	1 1/4	381	15						
	12.51.4733.PC	38.1	1 1/2	381	15						
	12.51.4734.PC	50.8	2	381	15						
	12.51.4735.PC	12.7	1/2	457.2	18						
	12.51.4736.PC	19.05	3/4	457.2	18						
	12.51.4737.PC	25.4	1	457.2	18						
	12.51.4738.PC	31.75	1 1/4	457.2	18						
	12.51.4739.PC	38.1	1 1/2	457.2	18						
	12.51.4740.PC	50.8	2	457.2	18						
	12.51.4741.PC	12.7	1/2	533.4	21						
	12.51.4742.PC	19.05	3/4	533.4	21						
	12.51.4743.PC	25.4	1	533.4	21						
	12.51.4744.PC	31.75	1 1/4	533.4	21						
	12.51.4745.PC	38.1	1 1/2	533.4	21						
	12.51.4746.PC	50.8	2	533.4	21						

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo deembarque definitivo.

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cliente

Ing. de Ventas

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ :

Pedido No./Purchase order ❑ : _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

20.6 - COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE EXC-PC CON RECUBRIMIENTO DE PVC

20.6 - EXPLOSIONPROOF FLEXIBLE COUPLINGS. EXC-PC SERIES. PVC COATING.

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Longitud Lenght		Piezas x atado Pieces per bundle	Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch	mm	inch						
	12.51.4747.PC	12.7	1/2	609.6	24						
	12.51.4748.PC	19.05	3/4	609.6	24						
	12.51.4749.PC	25.4	1	609.6	24						
	12.51.4750.PC	31.75	1 1/4	609.6	24						
	12.51.4751.PC	38.1	1 1/2	609.6	24						
	12.51.4752.PC	50.8	2	609.6	24						
	12.51.4753.PC	12.7	1/2	685.8	27						
	12.51.4754.PC	19.05	3/4	685.8	27						
	12.51.4755.PC	25.4	1	685.8	27						
	12.51.4756.PC	31.75	1 1/4	685.8	27						
	12.51.4757.PC	38.1	1 1/2	685.8	27						
	12.51.4758.PC	50.8	2	685.8	27						
	12.51.4759.PC	12.7	1/2	762	30						
	12.51.4760.PC	19.05	3/4	762	30						
	12.51.4761.PC	25.4	1	762	30						
	12.51.4762.PC	31.75	1 1/4	762	30						
	12.51.4763.PC	38.1	1 1/2	762	30						
	12.51.4764.PC	50.8	2	762	30						
	12.51.4765.PC	12.7	1/2	838.2	33						
	12.51.4766.PC	19.05	3/4	838.2	33						
	12.51.4767.PC	25.4	1	838.2	33						
	12.51.4768.PC	31.75	1 1/4	838.2	33						
	12.51.4769.PC	38.1	1 1/2	838.2	33						
	12.51.4770.PC	50.8	2	838.2	33						
	12.51.4771.PC	12.7	1/2	914.4	36						
	12.51.4772.PC	19.05	3/4	914.4	36						
	12.51.4773.PC	25.4	1	914.4	36						
	12.51.4774.PC	31.75	1 1/4	914.4	36						
	12.51.4775.PC	38.1	1 1/2	914.4	36						
	12.51.4776.PC	50.8	2	914.4	36						

• **Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo deembarque definitivo.**

• **Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.**

Cliente

Ing. de Ventas