5.4 - CAJAS DE JALADO A 90° A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE GRO.

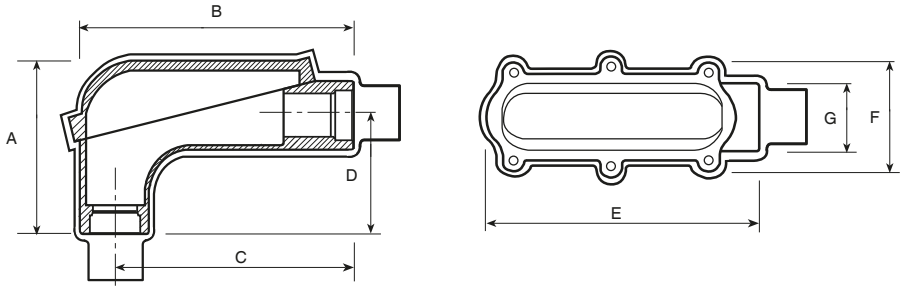
CON TAPA. LIBRE DE COBRE. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA

5.4 - EXPLOSIONPROOF CONDUIT 90° PULLING OUTLET BOXES. GRO SERIES.

WITH COVER. COPPER FREE ALUMINUM. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -358




- Caja GRO diseñada para jalado a 90º de cables eléctricos de grueso calibre sin dañar el aislamiento ya que la caja y tapa cuentan con gran capacidad interior que puede alojar la curvatura del cable.
- * **Clase I,** Div. 1 y 2, grupos B, C, D.
  Clase II, Div. 1, grupos E, F, G.
  Clase II, Div. 2, grupos F, G.
  Clase III
  Clase I Zona 2/ Grupos II B, II A
  NEMA 3, 4 X, 7 CD, 9 EFG.
  A prueba de explosión.
  A prueba de polvos inflamables.
  A prueba de agua.
  A prueba de ambientes humedos.
- Material del cuerpo y tapa: Aluminio libre de cobre inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia Diecast.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos suceptibles a rompimiento.
- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO, asegurando continuidad a tierra
- Fabricación en base a: UL 1203
  CAN/CSA-C22.2 No. 30
  NEMA BI-50006-2024
- Tapa sujeta con gruesos tornillos hexagonales de acero inoxidable al cuerpo.

- GRO 90 ° pulling oulet box designed to pull heavy conductors with no damage to the installation, for the large chamber created by the box and cover.
- * **Class I,** Div. 1 & 2, Groups B, C, D.
  Class II, Div. 1, Groups E, F, G.
  Class II, Div. 2, Groups F, G.
  Class III
  Class I Zone 2 / Groups II B, II A
  NEMA 3, 4 X, 7 CD, 9 EFG.
  Explosionproof
  Dust - Ignitionproof
  Raintight
  Wet Locations

Material:

- Body and cover: Diecast copper free aluminum. Robust and heavy duty.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanicals impacts to body according IK09, thanks
- to its design that does not have elements suceptible to breakage.
- For use in corrosive atmospheres.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
  Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- NPT threaded for use with RIGID, conduit to ensure ground continuity
- Manufactured in compliance with: UL 1203
  CAN/CSA-C22.2 No. 30
  NEMA BI-50006-2024
- Cover bolted to the box with heavy hexagonal stainless steel bolts

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Modelo / Model	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	kg	Lb	
	GRO	GRO-3885-PC	04.32.4135.PC	12.7	1/2			
		GRO-3886-PC	04.32.4136.PC	19.0	3/4			
		GRO-3887-PC	04.32.4137.PC	25.4	1			
		GRO-3888-PC	04.32.4138.PC	31.8	1 1/4			
		GRO-3889-PC	04.32.4139.PC	38.1	1 1/2			
		GRO-3890-PC	04.32.4140.PC	50.8	2			
		GRO-4095-PC	04.32.4141.PC	63.5	2 1/2			
		GRO-4096-PC	04.32.4142.PC	76.2	3			

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medida Size	A		B		C		D		E		F		G	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
12.7 (1/2) - 19.0 (3/4)	106	4.17	159	6.25	135	5.31	67	2.63	160	6.30	66	2.60	38	1.49
25.4 (1) - 31.8 (1 1/4)	136	5.35	214	8.42	188	7.40	93.5	3.68	195.4	7.69	95	3.74	54	2.12
38.1 (1 1/2) - 50.8 (2)	196.4	7.73	308.4	12.14	271.6	10.69	134.6	5.30	325.3	12.80	136.5	5.37	77.2	3.04
63.5 (2 1/2) - 76.2 (3)	241	9.48	460	18.11	406	15.98	139	5.47	477	18.77	154	6.06	98.6	3.88

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT®

Cotización/Quotation ☐ **Plazo de embarque• / Shipment exw• ☐:**

Pedido No./Purchase order ☐ : _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____


_____ Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

5.4 - CAJAS DE JALADO A 90° A PRUEBA DE EXPLOSION. SERIE GRO.
CON TAPA. LIBRE DE COBRE. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA

5.4 - EXPLOSIONPROOF CONDUIT 90° PULLING OUTLET BOXES. GRO SERIES.
WITH COVER. COPPER FREE ALUMINUM. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch					
	04.32.4135.PC	12.7	1/2					
	04.32.4136.PC	19.0	3/4					
	04.32.4137.PC	25.4	1					
	04.32.4138.PC	31.7	1 1/4					
	04.32.4139.PC	38.1	1 1/2					
	04.32.4140.PC	50.8	2					
	04.32.4141.PC	63.5	2 1/2					
	04.32.4142.PC	76.2	3					

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Producción ☐ Almacén ☐ Embarques ☐ Control ☐ Expediente ☐

Ing. de Ventas **Cliente**